LP-M5500F/LP-M5500

補足説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本機の仕様変更などに伴い、同梱されている「活用ガイド」（紙マニュアル）の記載に変更がございます。
下記に、内容に関してご案内いたします。

コピー機能の追加、変更について

■ 33 ページ「拡張コピー」

下記の設定項目が追加されています。

設定項目	設定範囲
読取領域	横長（初期設定）、縦長
	［横長］を選択した場合、横長原稿として読み取ってコピーします。 ［縦長］を選択した場合、縦長原稿として読み取ってコピーします。 ただし、［用紙］設定が［自動］の場合は設定できません。

■ 147 ページ「エラーメッセージ一覧」

下記のエラーメッセージが追加されています。

メッセージ	説明
読取領域を横長に変更してください	縦長の読取領域ではコピーできない設定になっています。原稿の向きを 90 度回転させて、［読取領域］を横長に変更してください。 ［カラー］または［モノクロ］ボタンを押すとエラーを解除します。

■ 193 ページ「コピー設定」

「コピー動作設定」の記載内容に誤りがありますので、お詫びの上訂正いたします。

（誤）

分類	設定項目	設定範囲
コピー動作設定	標準値設定	－
		コピー動作設定を初期値に戻します。

（正）

分類	設定項目	設定範囲
コピー動作設定	標準値設定	－
		現在の設定値を初期値（本機を立ち上げた際に表示される初期設定値）として登録します。

Printed in Japan 05.xx-xx　XXX

56 ページ「ワンタッチダイヤル」

［ワンタッチダイヤル］ボタンを押すと、登録した宛先が操作パネルに表示されます。
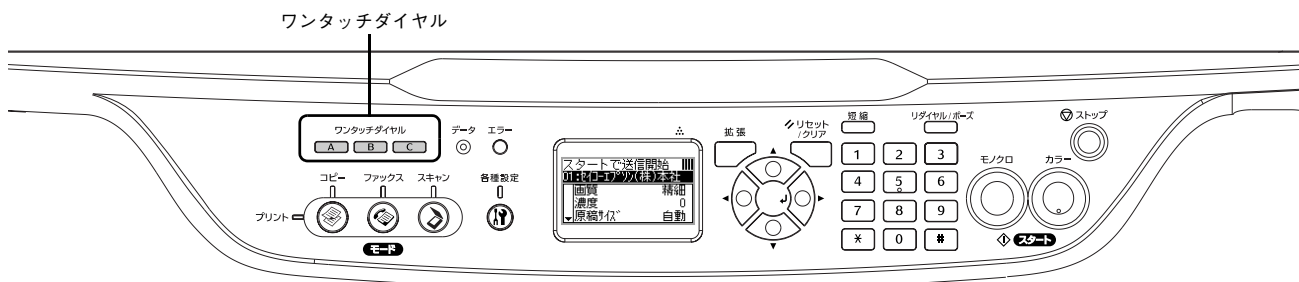
ワンタッチダイヤル

送信する場合は、［スタート］ボタン（カラーまたはモノクロ）を押してください。

- ［カラー］ボタンを押すとカラーで、［モノクロ］ボタンを押すとモノクロで送信されます。
- ［ワンタッチダイヤル］ボタンを押しただけでは送信されません。

192 ページ「ファックス設定の項目一覧」

- 「受信設定」に、下記の設定項目が追加されています。

設定項目	設定範囲
マルチ受信	しない（初期設定）、する
	［しない］を選択した場合、受信したファックスの印刷が終了しないと次のファックスデータを受け付けません。すでに受信済のファックスデータがある場合、ファックスの送信元ではファックス受信が可能な状態になるまでは呼び出し音が鳴り続けます。 ［する］を選択した場合、受信したファックスの印刷中でも次のファックスデータを受け付けます（ただし、エラー発生時を除きます）。この場合、本機の電源を切ると印刷待ちの受信ファックスデータがすべて消去されてしまうため、ご注意ください。

- 下記の設定項目が追加されています。

分類	設定項目	設定範囲
ファックス動作設定	標準値設定	－
		現在の設定値を標準値（本機を立ち上げた際に表示される初期設定値）として登録します。
受信データバックアップツール	バックアップ開始	－
		プリンタが故障した場合など、受信ファックスの印刷ができない場合に使用します。 使用方法は、次項を参照してください。

受信ファックスデータをコンピュータにダウンロードする方法（Windows のみ）

受信ファックスデータをコンピュータにダウンロードする場合は、「FAX 受信データバックアップツール」をコンピュータにインストールした後に、本機とコンピュータを接続してファックスデータをダウンロードします。

この操作には USB ケーブルが必要ですので、ご用意ください。

! 注意	コンピュータにダウンロードした受信ファックスデータは、再度本機に戻すことはできません。ダウンロードした受信ファックスデータは、コンピュータ画面上で見るか別のプリンタで印刷してください。

FAX 受信データバックアップツールのインストール

FAX 受信データバックアップツールは、4 ページの申し込み用紙に必要事項をご記入の上、ファックスまたはお電話でお申し込みください。

インストール CD を送付いたします。

受信ファックスデータのダウンロード

1 USB ケーブルを、図のように本機のコネクタに接続します。
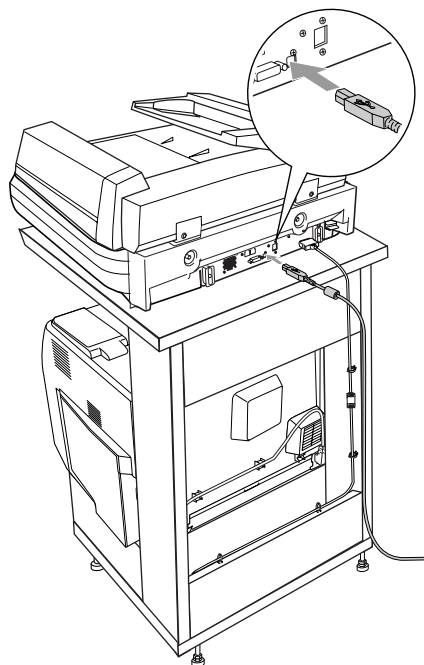
2 もう一方の USB ケーブルのコネクタをコンピュータに接続します。

3 コンピュータで FAX 受信データバックアップツールを起動します。

[スタート] － [すべてのプログラム]（または [プログラム]）－ [FAX 受信データバックアップツール] － [FAX 受信データバックアップツール] の順にクリックします。

4 コンピュータ画面の指示に従って、受信ファックスデータをコンピュータにダウンロードします。

LP-M5500 シリーズ FAX 機能搭載モデルをお持ちのお客様へ

本書でご説明させて頂きました「EPSON FAX 受信データバックアップツール」をご入用の方は、下記のシートに必要事項をご記入の上、以下の窓口宛に FAX でお申し込み頂くか、お電話にてお申し込みくださいますようお願い致します。

FAX 送信先

受付窓口　：エプソンディスクサービス係

FAX 番号　：03 － 5331 － 9542

受付期間　：2007 年 3 月末まで

お電話申込先

受付窓口　：エプソンインフォメーションセンター

電話番号　：札幌（011）222 － 7931　　仙台　（022）214 － 7624

東京（042）585 － 8555　　名古屋（052）202 － 9531

大阪（06）6399 － 1115　　広島　（082）240 － 0430

福岡（092）452 － 3942

受付期間　：2007 年 3 月末まで

※ 製品の発送は 2005 年 11 月より順次行う予定です。
11 月以降申し込まれた場合にも、申し込み受付後、製品の発送までに 1 週間ほどかかりますのであらかじめご了承ください。

※「お客様の個人情報の保護」について

- 利用目的　：「EPSON FAX 受信データバックアップツール」送付の為
- お客様の個人情報に関する問い合わせ窓口　：お客様情報相談窓口（privacy@i-love-epson-co.jp）

エプソンディスクサービス係　行

FAX 番号　：03 － 5331 － 9542

弊社処理欄を除くすべての欄にご記入いただきますようお願いいたします。

「EPSON FAX 受信データバックアップツール」ご請求用紙	
ご住所 〒	
会社名	部署名
ふりがな お名前	
TEL	FAX
ご使用製品名 LP-M5500 □□	製造 No GXG □□□□□□□
弊社処理欄	